

BO 305

Glass Shower System
Ganzglasduschsystem

gral





Ganzglasduschsystem BO 305 Glass Shower System BO 305

Klares Design kombiniert mit raffinierter Technik! Die breite Typenvielfalt von BO 305 stellt sicher, dass dieses Ganzglas-Duschsystem in den verschiedensten Ausführungen Anwendung finden kann. Selbst Rundduschen sind realisierbar; die notwendigen Rundgläser sind dann im Lieferumfang enthalten. Es besteht die Möglichkeit, überlappende oder fluchtende Glas-Glas-Beschläge einzusetzen. Die fluchtenden Beschläge haben eine durchgehende Dichtung, die überlappende Beschlagsvariante wird ohne eine zusätzliche Dichtung montiert. Die Spritzwasserdichtigkeit ist immer gewährleistet. Modernes Design, schnell und sicher montiert, komfortabel und bequem in der Handhabung, das ist BO 305.

Clear, clean design lines combined with true technological refinement! The versatile BO 305 shower system can be used for many different configurations. Even curved cubicles are possible, with the required curved panels then included in the scope of supply. Overlapping or flush glass-to-glass panel fittings are both available. The flush fittings have a continuous seal; the overlapping fitting version is assembled without an additional seal. Complete prevention of spray water escape is guaranteed in both cases. The BO 305 features a modern design, is quick and easy to install and utterly user-friendly.




BO 305 TYPE 255

Beschlag

Die Beschläge sind für durchgehende Dichtungen ausgelegt.

Fitting

The flush fittings are designed for continuous seals.

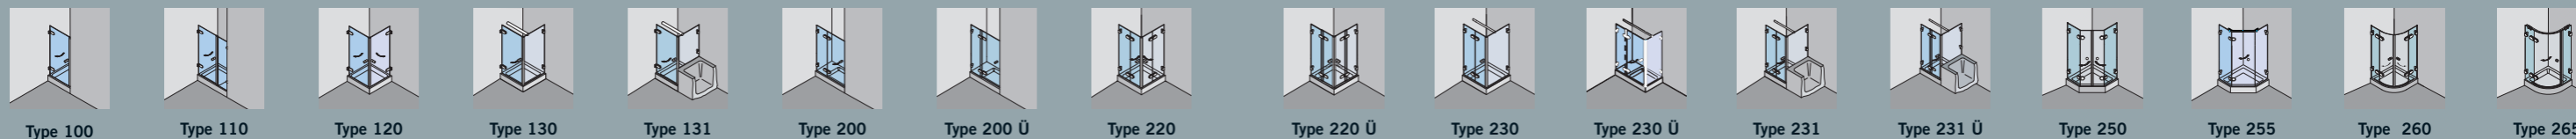

Type 100 Type 110 Type 120 Type 130 Type 131 Type 200 Type 200 Ü Type 220 Type 220 Ü Type 230 Type 230 Ü Type 231 Type 231 Ü Type 250 Type 255 Type 260 Type 265

Ü = Überlappende Glas-Glas-Verbindung
Overlapping glass-to-glass connection

BO 305 TYPE 131



		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels Gebogene Türgläser - Curved door panels	8 8 6	6, 10 6, 10
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		30	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260/260U - RW 500 ⁽³⁾ Type 260/260U - RW 550 ⁽³⁾ Type 265 - RW 500 ⁽³⁾ Type 265 - RW 550 ⁽³⁾	1850, 2000 1850, 2000 1850, 2000 1850, 2000	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W Überl. Band - Overlapping hinge G/G 180° Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180° Band - Hinge G/G 135° Winkel - Bracket G/W Winkel - Bracket G/G	+5 / -5 +5 / -5 +5 / -5 +5 / -5 +2 / -2 +2 / -2	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Glasklemmtechnik Single-action hinges with glass clamping element		Serie(s) BO 305
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles		MS - BR LM - AL
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■ ■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	■ ■ ■ ■ ■ ■	■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXX Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■ ■	■
Bemerkungen Remarks	Glas-Glas-Beschläge in überlappenden und fluchtenden Ausführung verfügbar. Glass-to-glass fittings available in overlapping and flush version.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob
 "*" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall
 (2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height
 (3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

GRAL Dusch- und Bad-
 Systeme GmbH + Co. KG
 Leibnizstraße 4
 D-32108 Bad Salzufen
 Tel. +49 5222 9485-0
 Fax +49 5222 282532
 www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der
 DORMA Gruppe
 A DORMA Group Company